

# MK プライマー

## アスファルトプライマー




容量：缶/1kg

### ■ 品質規格

項目	試験値	標準値	試験方法
指触乾燥時間(23℃) 分	15分以内	30分以内	JIS K 5600-1-1
指触乾燥時間(2℃) 分	20分以内		JIS K 5600-1-1
不揮発分 %	49.80%	10%以上	JIS K 6833
作業性	支障無し	塗り作業に支障のないこと	JIS K 5600-1-1
耐水性	膨れ、その他損傷認めず	5日間で異常のないこと	JIS K 5600-6-1

# テッククリートプライマー

## コンクリートプライマー

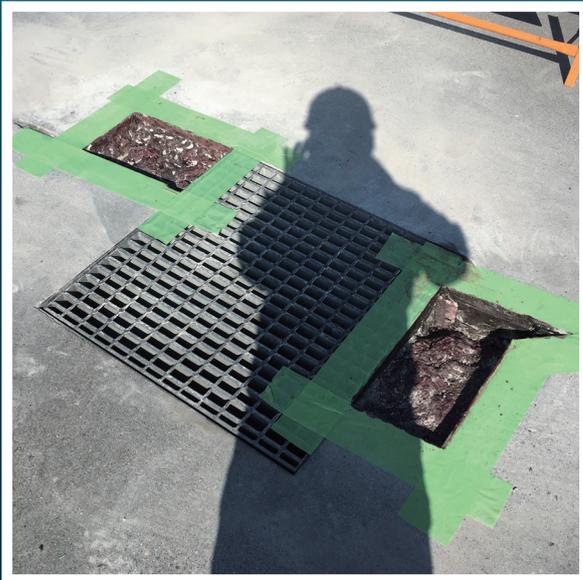

容量：缶/1kg

### ■ 品質規格

項目	試験値	標準値	試験方法
揮発分%	80.82%	85%以下	クラフコ社社内規格



エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493