

ミニメルター 10

溶解釜・舗装クラック注入機兼用

実用新案登録証

登録第 3213352 号

左手でハンドルを持ち、右手で吐きだしストッパーを引張り、シール材の吐出量を調節しながら前へ押し出します。立ったまま簡単に作業ができます。



オプション1




吐出し口が通常 2.5 cm、オプションで吐出し口を 1 cm にも変えられます

付属品1



プロパンガス置き場
作業中の事故防止のためプロパンガスを動かないようにしています

付属品2

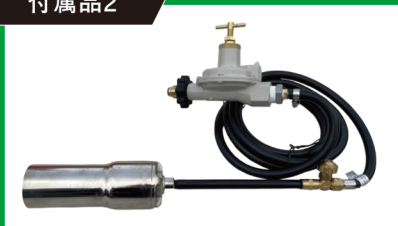

日本製レギュレーター付きバーナー

MINI MELTER10

使用材料	スーパーフレックス(直火対応型)
容量	約37ℓ (スーパーフレックス1箱～2箱)
重量	約53kg
寸法	幅65cm×長さ122cm×高さ88cm
施工能力	1m当たり0.2kg使用する場合 1回で130m施工できます
溶解時間	1回分あたり/1時間～1時間30分 プロパンガス5kg用を推奨

施工様子



お問い合わせは



エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493