

EZ MELTER 500

クラックシール溶解注入機

施工様子



オプション



スーパーショットドリッパー

- ① No. 27114 チップアダプター
- ② No. 50270 ダックビル
- ③ No. 27115 シュラウドチップ



- スーベラアプリケーター
- No. 27120 3インチ
- No. 27130 4インチ



- ジョイントシーリングチップ
- No. 27146 1/4インチ
- No. 27147 3/8インチ



- スーベラアプリケーター
(施工継目接着剤用)
- No. 27123 右用
- No. 27126 左用



- ラウンドシーリングチップ
- No. 27170 3/8インチ
- No. 27171 1/2インチ




- スクイージ
- No. 27199



- ダックビル
- No. 50270



- 軽油バーナー
- No. 46380

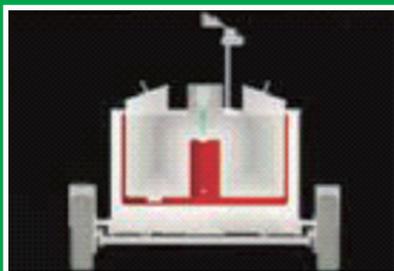

釜が2重構造になっているため、材料を余熱で溶解する構造タンクヒートタワーを利用し、熱効率を高め溶解スピードを大幅にアップ



ホースの先端まで、温度管理ができるため、材料品質を維持できます。

EZ MELTER 500

容量	約500 <small>リットル</small>
重量	約1,887 kg
加熱オイル量	約81.4 <small>リットル</small>
溶解能力	498 kg / 時間
作動油タンク容量	90 <small>リットル</small>
軽油タンク容量	113.5 <small>リットル</small>

お問い合わせは



エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493