スーパーショットメルター 60

クラックシール溶解注入機

施工様子

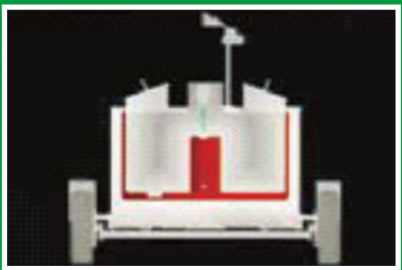

釜が２重構造になっているため、材料を余熱で溶解する構造タンクヒートタワーを利用し、熱効率を高め溶解スピードを大幅にアップ

ホースの先端まで、温度管理ができるため、材料品質を維持できます。

オプション



スーパーショットドリッパー

① No. 27114 チップアダプター
② No. 50270 ダックビル
③ No. 27115 シュラウドチップ

スイーベルアプリケーター

No. 27120 3インチ
No. 27130 4インチ

ジョイントシーリングチップ

No. 27146 1/4インチ
No. 27147 3/8インチ

スイーベルアプリケーター（施工継目接着剤用）

No. 27123 右用
No. 27126 左用

ラウンドシーリングチップ

No. 27170 3/8インチ
No. 27171 1/2インチ

スクィージ

No. 27199

ダックビル

No. 50270



軽油バーナー

No. 46380

EZ MELTER 500

容 量	約220 リットル
重 量	約680 kg
加熱オイル量	約78 リットル
溶解能力	217 kg／時間
作動油タンク容量	90 リットル
プロパンガス容量	45 kg

お問い合わせは

エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493