


防草カットシール施工要領書

TYPE 4



エムケービルド株式会社

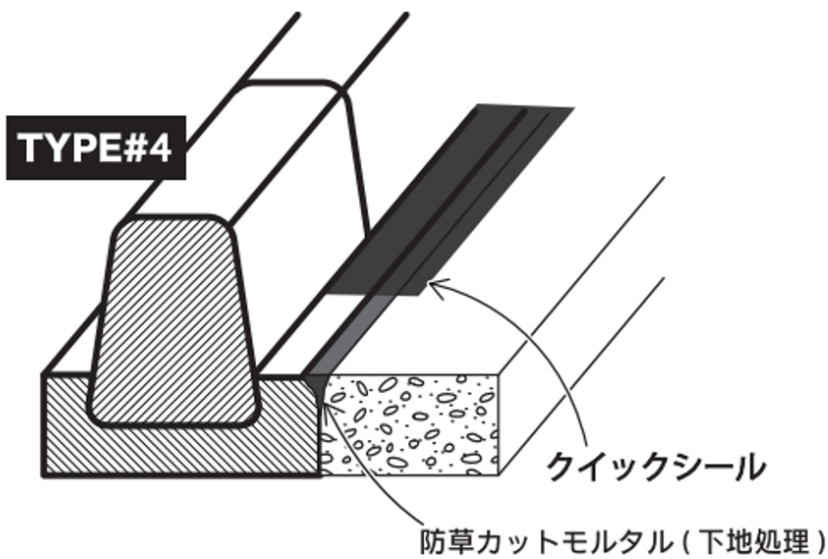

TYPE# 4

*目地テープ

低弾性目地規格合格

防水性

簡易作業性

適応条件

項目	適用基準
用途	アスファルトとコンクリート継目部に生える草
自然条件	降雨、降雪時は施工不可能
路面温度施工条件	4°C以上
路面温度条件	-34°C~76°C

調査 目視調査から評価

目視調査でアスファルトとコンクリート継目部に雑草が発生している場合、雑草が舗装破壊になると、察知した場合、路面性状調査を実施し、詳細を把握する。

材料 1. 目地材

材料名	荷姿
クイックシール	15m/巻 x 5/缶

*この材料と容器の廃棄は有害特別廃棄物収集場所に処分する。

*保管は1年間

*雨に濡れないよう、製品にシートをかけてください。

2. 防草カットモルタルは、「無収縮モルタル」又は、同等品以上とする。

材料名	荷姿
防草カットモルタル	2kg/袋

*この材料と容器の廃棄は有害特別廃棄物収集場所に処分する。

*保管は半年間

*雨に濡れないよう、製品にシートをかけてください。

品質管理

◆クイックシール

試験項目	試験結果	備考
流動試験	5 mm以下	舗装調査・試験法便覧に基づく 低弾性目地材規格に合格していま す
針入度試験	6 mm以下	
引張試験	3 mm以上	

施工機械

1. 目地清掃機械 ビリーゴート

ビリーゴート全体写真	刃の写真
	

2. その他

施工方法

