施工手順

エムケービルド株式会社
関東工場
埼玉県春日部市内牧 2460-14
TEL. 048-708-0717

商品名　クイックシリーズ

クラック幅による施工手順

※クイックシリーズは水やほこりには付着しません。
クラック部の清掃や乾燥をおこなうようお願いします。

■クラック幅 3mm 以下の場合

クイックシールを使用



1. クラック部の清掃をおこなう



2. クイックシールをクラック部に貼り付ける



3. クイックシールの離形紙を剥がし、バーナーで炙る



4. 完成
砂などを撒くことをおすすめします

■クラック幅 3mm～5mm の場合

クイックスティックを使用



1. クラック部の清掃をおこなう



2. クイックスティックをバーナーで炙りクラック部に垂らしながら充填する

3. 完成
デタック液を噴霧することをおすすめします

■クラック幅 5mm 以上の場合

クイックシールを使用

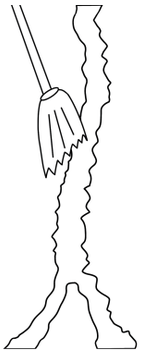

1. クラック部の清掃をおこなう

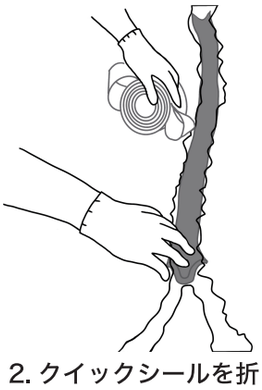

2. クイックシールを折り曲げクラック部に詰め込む

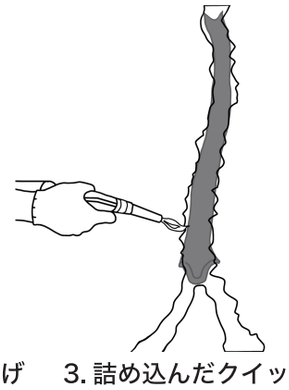

3. 詰め込んだクイックシールをバーナーで炙る

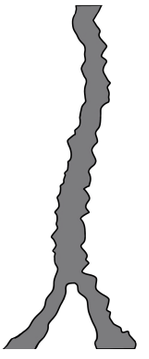

4. 完成
デタック液を噴霧することをおすすめします

■使用上の注意

①安全対策
- 必ず皮手袋を着用してください。
- 加熱しすぎは避けてください。
- トーチバーナーを点火したまま無人で放置しないでください。
- 施工時は必ず消火器をそばに置いて施工をしてください。

③破棄
- 危険廃棄物には該当しませんが、自治体の条例に従ってください。
- 下水・排水路・河川・池・その他土壌環境を汚染する場所に破棄しないでください。

②応急処置

目に入った場合
- 水で十分に洗浄してください。その後医師に相談してください。

火傷の場合
- 水で十分に冷却し、医師に相談してください。

皮膚に付着した場合
- 溶解した製品は熱いので、冷たい水や氷などで冷やしてください。
- 皮膚に付着した製品を無理に剥がしたり、溶剤を使ったりしないで医師に相談してください。