

パーマネントパッチ

アスファルト用 全天候型常温合材



袋 / 20kg

袋 / 10kg

特長


1 全天候型

【降雨、降雪時の施工ができます】

水の溜まっているポットホールにただ敷きならすだけ簡単作業です。

施工事例

HPパーマネントパッチ使用

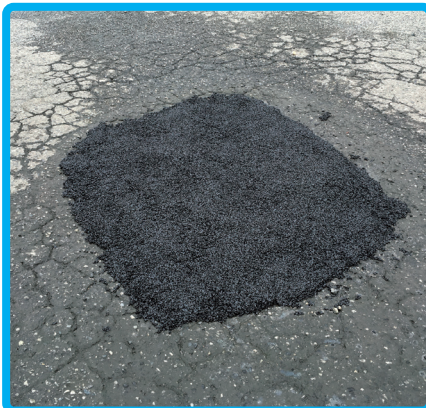

施工前

特長

2 作業時間短縮型

【転圧不要で、通過車両の転圧で補修できます】

接着力とひび割れ抑制のため、オーバーレイより、耐久性に優れています。乳剤やプライマーは不要です。

施工事例

SAパーマネントパッチ使用



施工前

特長


3 透水・排水型

【水たまりなどを防ぐことができます】

工場構内・駐車場・駐輪場で最適な性能を発揮します。

施工事例

HPII型パーマネントパッチ使用

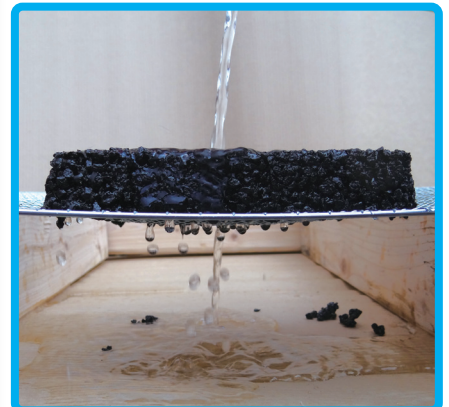

施工手順



① 清掃作業 損傷箇所のゴミを除去します



② 材料投入 パーマネントパッチを充填してください



③ 材料敷き均し 余盛をしスコップ等で敷き均し平らにしてください



④ 補修完成 補修後でも直ぐに車両が通過してもタイヤに付着せず、車両転圧することで安定します

耐久性検証



SAパーマネントパッチ / 6か月後



HPパーマネントパッチ / 3年6ヶ月後

品質規格 HP アスファルトバインダー

試験項目	標準仕様
外観	黒褐色で粘性の高い液体であること
粘度(60℃)#21,20RPM	650~850cps
加熱残分(260℃)3時間	5%以下
比重(25℃)	0.98±0.05



エムケービルド株式会社

関東事業所・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493