

平成 年 月 日


性能表



製品名 : パーキングロットシーラントタイプ2

商品番号:34200

使用指針) パーキングロットシーラント#2の使用条件として年間を通じ路面温度は-16~82℃でクラックシールにお使いください。本品は駐車場や歩行者の持ち逃げが改良されたものです。セメント、アスファルト兼用。

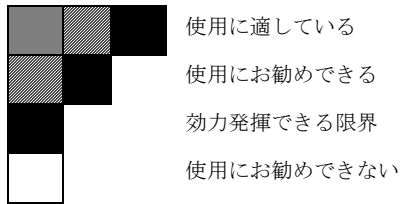

℃	58	64	70	76	82
-4					
-10					
-16					
-22					
-28					
-34					
-40					
-46					

クラックシール施工時の舗装温度

仕様の適合) パーキングロットシーラント#2の使用基準はASTM D5167に沿って以下のような品質性能を定めます。

試験項目	規格	標準仕様
コーン針入度(25℃)	ASTM D 5329	35dmm 以下
弾性度(ASTM D5329)25℃	ASTM D 5329	30%以上
軟化点(ASTM D36)	ASTM D 36	99℃以上
伸度 25℃	ASTM D 113	50cm以上
折り曲げ性(マンドレル)-29℃、180度、5秒、12mm厚	—	合格。
流動性(60℃)	ASTM D 5329	3mm 以下
アスファルト相溶性	ASTM D 5329	合格
接着引張り性 25℃	ASTM D 5329	500%以上
加熱安定温度	—	204℃
最適流動温度	—	193℃