

# クイック ソリューション

クイックスティック / クイックシール / クイックドット  
接合補修材




エムケービルド株式会社

“舗装保全商品”



簡単に舗道へ施工が可能です。

## クイックシール

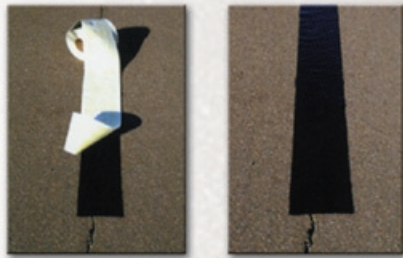

クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。

舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってははいけません。クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。クイックシールは10cm幅または、5cm幅でそれぞれ15mの長さで供給します。

### 【クイックシールの性能表】

試験項目	規格
弾性度 (ASTM D5329)	-34℃合格
軟化点 (ASTM D36)	107℃以上
針入度	50mm以下
引張り性 25℃ (ASTM D113)	1000%以上
交通開放時間	10分以内

## クイックドット



クイックドットはポストコーン、スピードバンプ、駐車バンパー、などをコンクリートやアスファルト舗装面に付着させることが出来ます。クイックドットは改質アスファルト接着剤パッドで構成されています。サイズは15cmφ(直径)…1箱あたり120枚入りと1箱あたりの20cmφ(直径)…80枚入りの2種類があります。

### 【クイックドットの性能表】

試験項目	規格
軟化点 (ASTM D36)	107℃以上
柔軟性 90° 曲げ 25mm (ASTM D3111)	-34℃で合格
針入度 (25℃) (ASTM5329)	50mm以下
伸び率 (25℃)	1000%以上
交通開放時間	即座

## クイックスティック



クイックスティックは舗道マーカを接着させるか、または小さなひび割れ修理をするのに簡単に使用できます。施工には唯一バーナーがあればいつでも可能です。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させ舗装面へたらしめてください。クイックスティックは舗装のひび割れや道路マーカの接着剤として使用できます。クイックスティックはアスファルトやポルトランドセメント舗道に使用できます。