

ロードセイバーシリコンシーラント

ロードセイバーシリコンシーラントはコンクリート舗装の目地材として開発した低弾性シリコンシーラント材です。




用途にあわせて
選べる 2 種類

荷姿	
ドラム缶	180 リットル
ペール缶	18 リットル
チューブ	820ml



ロードセイバーシリコンSL

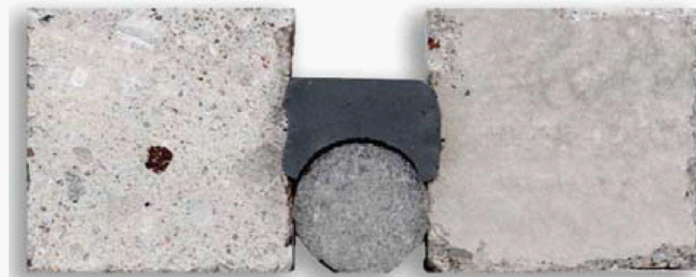


ロードセイバーシリコンSLは仕上がりが良く耐久性に優れた自己平滑性のある低弾性シリコンシーラント材です。

ロードセイバーシリコンSLはマイナス 46℃と言う厳しい気温にさえ、その柔軟性を保っています。また、ジェット爆風にも耐え、滑走路上に散在する燃料、石油のものに対しても変化しません。

これらの製品はプライマーの下地処理剤を必要とせずコンクリート目地を強力に接合してコンクリートを保護します。

ロードセイバーシリコンSLはすべての道路、空港、法面などのコンクリート構造物へ使用できます。

ロードセイバーシリコンNS

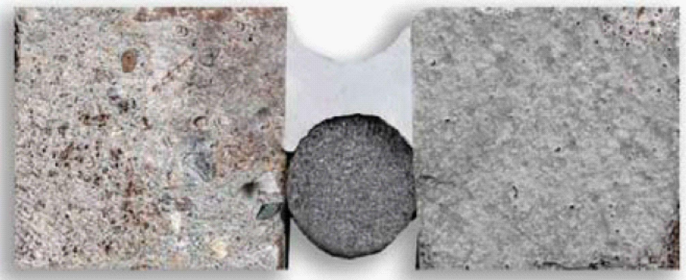

ロードセイバーシリコンNSは液ダレのない低弾性シリコンシーラント材です。

この製品は耐久性、柔軟性に優れた1液型湿気硬化型材料です。一般的な性能はロードセイバーシリコンSLと同じ効果を有しています。

ロードセイバーシリコンNSは液ダレがないため、垂直面において施工することが可能となりました。

<品質性能>

	ロードセイバーシリコン SL	ロードセイバーシリコン NS
指触乾燥時間	3 時間以内	90 分以内
熱劣化性	10%以下	10%以下
引張接着性(3)	600 以上	400 以上
比重(1)	1.10~1.40	1.15~1.51
コンクリート付着性(2)	3.5kg/cm ²	3.5kg/cm ²

備考

- (1)試験版は 25±2℃、湿度 50±5%で 7 日間乾燥させた厚さ 3mm とする。
- (2)試験版は 25±2℃、湿度 50±5%で 28 日間乾燥硬化させたもの。
- (3)試験版の大きさは 1.2cm×1.2cm×5.0cm、25±2℃、湿度 50±5%で 21 日間乾燥硬化させたもの。

お問い合わせは



エムケービルド株式会社

販売店・代理店・協力会社

関西営業所 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6-9 8F

TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町 3-602-206

TEL.048-729-4605 FAX.048-611-9493