

商品 No. mk1205

関東工場

商品名 シールクリート

埼玉県春日部市内牧 2460-14

1 液乾燥硬化型クラックシール材

TEL. 048-708-0717

用途 コンクリートクラック

容量 本 /500g

使用量 幅・深さ 10mm/ 約 3m

表面硬化時間

5mm 程度のクラック幅 夏場 /30 分  
冬場 /1 時間

予定より硬化時間が長くなる場合  
砂を撒いて開放してください

内部硬化時間 24 時間

### 1. 補修クラック部清掃




濡れている場合は乾燥させます  
チリ・ホコリを取り除きます

### 2. シールクリートをよく混ぜる




キャップを指で押さえながら  
30 秒程度よく振り混ぜます

### 3. ノズル先端部を切断

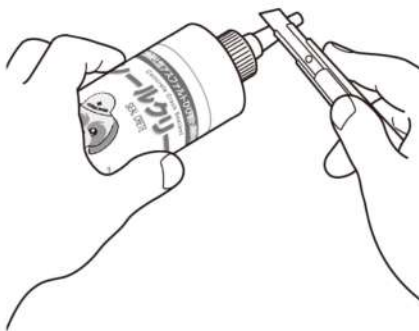

ノズル根元をハサミ・カッターで  
切断します

### 4. クラック部充填

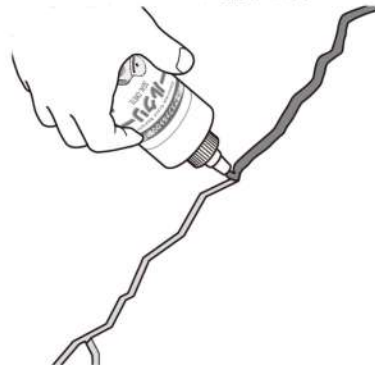

クラックが太く・深い場合は充填を  
2回・3回行います

### 5. 保管



シールクリートが残った場合、  
キャップをします。保管状況にも  
よりますが、次回使えます

(注意) できる限り施工 24 時間以内が 10℃以下になる場合は施工をご遠慮ください。

(注意) クラック幅は 10mm 程度までの施工をお願いします。

### 【使用上の注意】

防止策

吸入： 呼吸器への刺激の恐れ有り。  
目に入る： 目に入ると炎症を起こす恐れ有り。  
皮膚への接触： 炎症を起こす恐れ有り。  
内服： 胃の不快感を引き起こす恐れ有り。

保管  
廃棄

●容器を密栓して保管 (10℃以下では保管しないでください)  
●材料 / 容器を廃棄する際は、地方自治体の規制に従う。