


防草カットシール 常温TYPE4

防草目地シール材 / シールロック

Before



TYPE 4

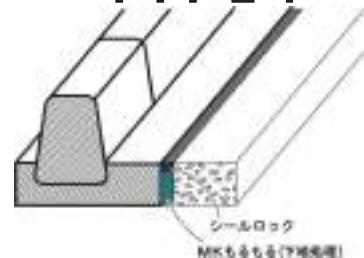

臭いもほとんどなく誰でも簡単にできる環境に優しい商品です

シールロック / SEAL ROCK

防草対策 目地シール材
本/400g・箱/10kg 2種類

特 長

- ・舗装とコンクリート目地部に凹凸があっても充填できます
- ・雑草根の領域に『MKもるもる』を充填することでさらに防草効果に期待できます
- ・景観阻害や視界不良で起きる危険を取り除くことができます

製品主成分

水性アクリル樹脂

養生時間

30分～60分で硬化します

※SDSや試験成績表に関しましては別途お問い合わせください。



容量 本/400g



1箱あたり/10kg

経過写真 6ヶ月後




■ MKもるもる性能表

試験項目		社内規格
コンシステンシー（秒）		8 ± 2
圧縮強度（N/mm ² ）	材齢 28 日	45.0 以上

■ シールロック性能表

試験項目	社内規格
可使時間（20℃）	5 分以上
硬化時間（20℃）	60 分以上


■ 防草カットシールTYPE2 施工手順

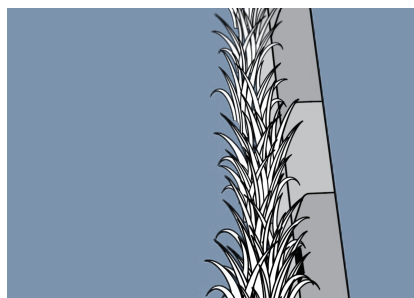

1. 着工前



2. 草刈り作業

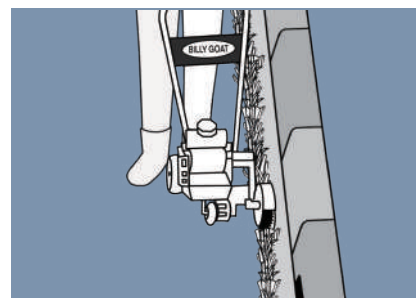


3. ビリーゴートにて目地洗浄作業



4. 高圧洗浄作業と
根っこ取り除き作業



5. 根焼き作業

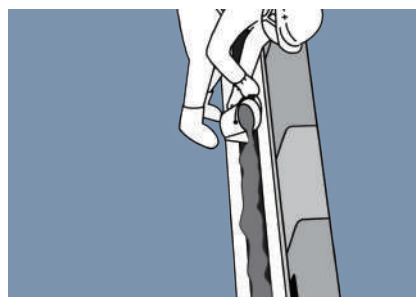

6. MKもるもる充填作業と
敷き均し



7. ファルコート粉末を
ペール缶にいれます



8. 30秒粉末を
攪拌します




9. 別のペール缶に
液体をいれます



10. 先ほど混ぜた粉末のペール缶を
液体のペール缶の中にいれます



11. 60秒攪拌します

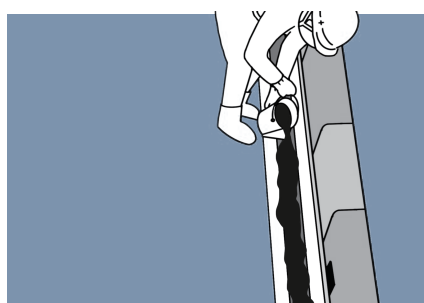

12. MK
敷き均し



13. 完成

MK Build エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小柿2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201