

MKもるもる

下地処理材



養生目安 / 1時間程度

1袋/10kg 水3.5ℓ~4.0ℓ

1袋 幅1cm×深さ5cm 使用目安8m

MKもるもる / MK MORUMORU

防草対策 目地下地処理材
目地幅 10mm 以上で使用できる充填材です

特長

- ・ 水と練り混ぜるだけです
- ・ 防草効果が見られます
- ・ 流動性があり作業性が容易です

製品主成分

セメント系

表面硬化時間

30分~60分



幅1cm×深さ5cm
として 袋/約8m




■MKもるもる

試験項目	規格	試験値	試験方法	
コンシステンシー (秒)	8±2	8	NEXCO 試験方法 312-1999 「無収縮モルタル 品質管理試験方法 に基づく	
フリージング率 (%)	2時間後	—		0
	始発	—		10-27
可使時間 (20℃)	終結	—		15-50
	材齢3時間	—		11.2
可使時間 (20℃)	材齢1日	—		36.9
	材齢28日	45.0以上	63.4	

※SDSや試験成績表に関しましては別途お問い合わせください。


■ MKもるもる施工手順

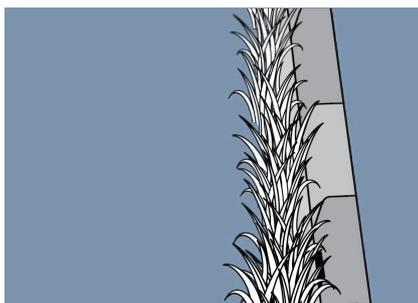

1. 着工前




2. 草刈り作業

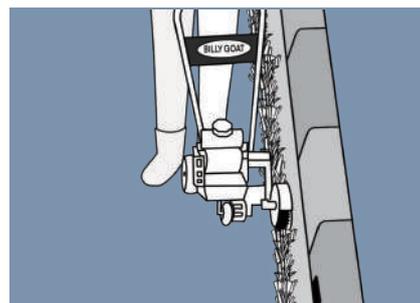

3. ビリーゴートにて目地洗浄作業



4. 高圧洗浄作業と
根っこ取り除き作業

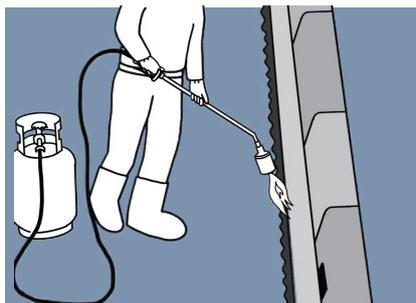

5. 根焼き作業



6. 養生テープを貼ります




7. 水を入れます




8. MKもるもるを
ペール缶にいれます




9. ミキサーで練り混ぜます

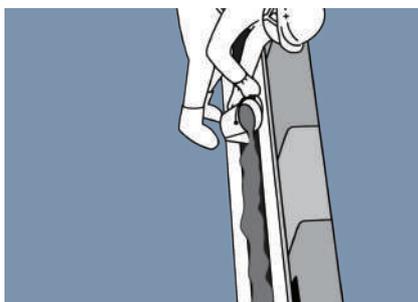

10. 充填

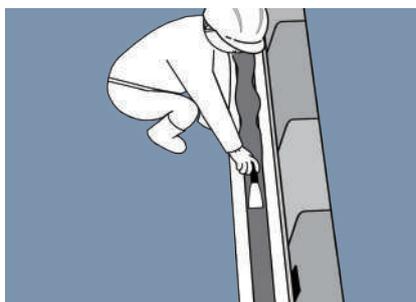

11. 敷均します

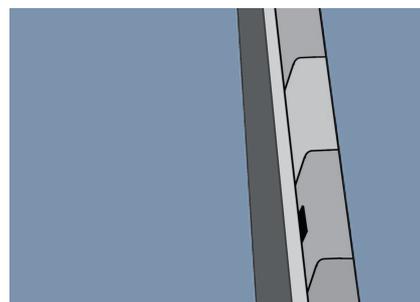

12. 完成

MK Build Co., Ltd. エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小栴2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201