

# 施工手順

商品 No. mk1201

商品名 **シールファルト**

1液乾燥硬化型クラックシール材

用途 **アスファルトクラック**

容量 **本 /500g**

使用量 **幅・深さ 10mm/ 約 3m**

表面硬化時間

5mm 程度のクラック幅 **夏場 /30分**

**冬場 /1時間**

**予定より硬化時間が長くなる場合**

**砂を撒いて開放してください**

内部硬化時間

**24時間**




エムケービルド株式会社

関東工場

埼玉県春日部市内牧 2460-14

TEL. 048-708-0717

## 1. 補修クラック部清掃

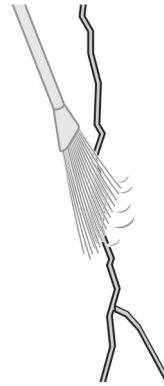


濡れている場合は乾燥させます  
チリ・ホコリを取り除きます

## 2. シールファルトをよく混ぜる




キャップを指で押さえながら  
30秒程度よく振り混ぜます

## 3. ノズル先端部を切断

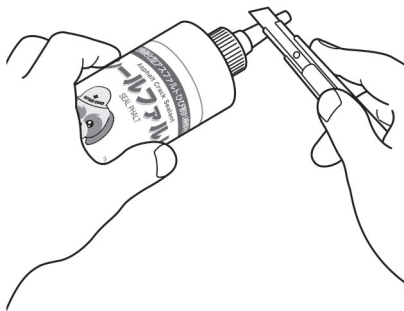

ノズル根元をハサミ・カッターで  
切断します

## 4. クラック部充填

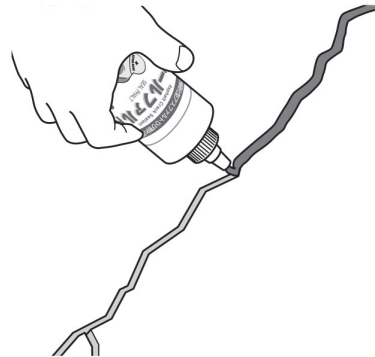

クラックが太く・深い場合は充填を  
2回・3回行います

## 5. 保管



シールファルトが残った場合、  
キャップをします。保管状況にも  
よりますが、次回使えます

(注意) できる限り施工24時間以内が10℃以下になる場合は施工をご遠慮ください。

(注意) クラック幅は10mm程度までの施工をお願いします。

### 【使用上の注意】

防止策

吸入：呼吸器への刺激の恐れ有り。  
目に入る：目に入ると炎症を起こす恐れ有り。  
皮膚への接触：炎症を起こす恐れ有り。  
内服：胃の不快感を引き起こす恐れ有り。

保管  
廃棄

●容器を密栓して保管（10℃以下では保管しないでください）  
●材料 / 容器を廃棄する際は、地方自治体の規制に従う。