

S A パーマネントパッチ 常温合材（細粒タイプ）

追跡調査



エムケービルド株式会社

S A パーマネントパッチ 施工条件




1. 施工日時: 平成26年7月13日
2. 天候: 晴れ
3. ゼロ擦り付け 2か所
4. 施工場所: 橋梁部

特長 カッターナイフを使
わなくても手でちぎること
ができます



施工場所

敷き均しののみ

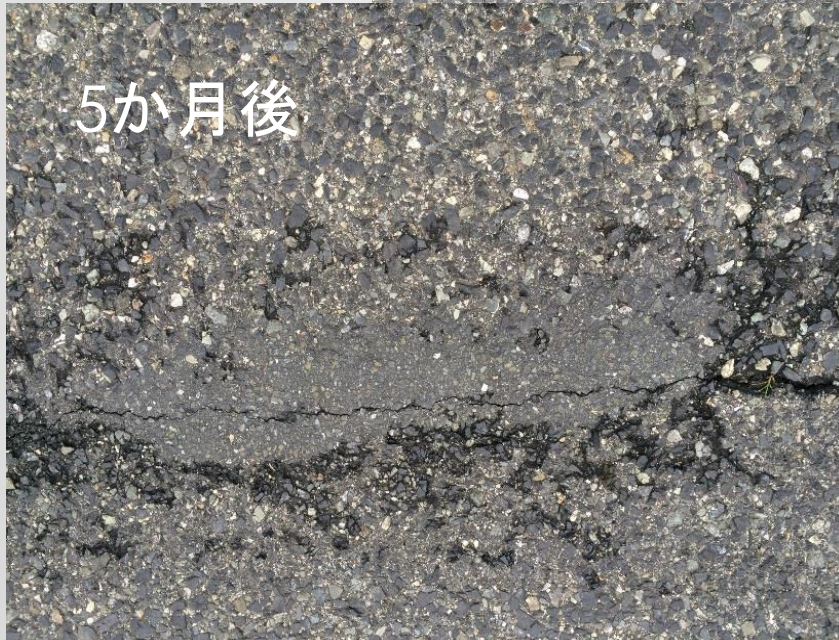

敷き均し後 足ふみ10回程度

